


СХЕМА РОЗБИРАННЯ

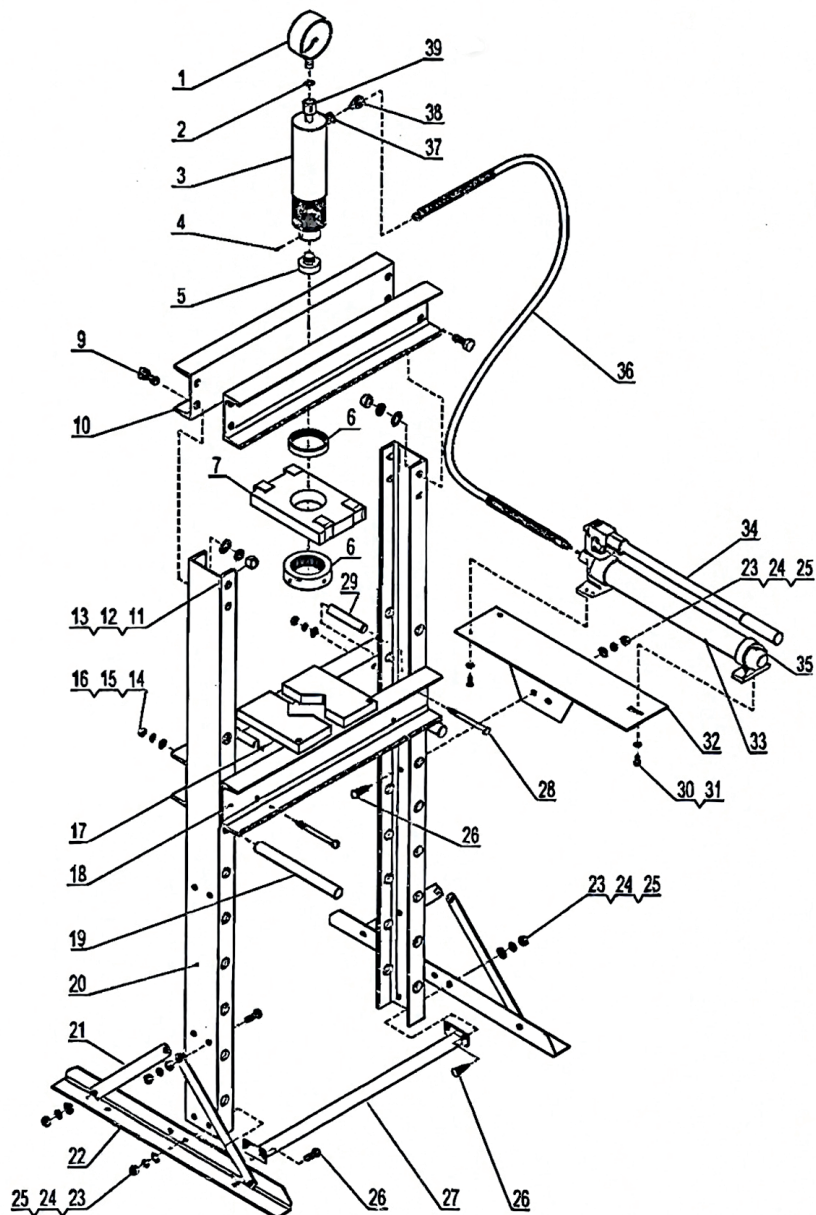

РУЧНИЙ МАЙСТЕРНЯНИЙ ПРЕС

20 ТОНН

#051513409
ARM-2000I



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Перед використанням цього виробу уважно прочитайте даний матеріал.
Невиконання цієї вимоги може призвести до серйозних травм.
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Призначений для випрямлення, згинання та пресування деталей.
2. Багатопозиційна станина для регулювання робочої висоти.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть заготовку на опорну платформу преса.
2. Знайдіть та закрийте перепускний клапан.
3. Качайте рукоятку насоса, доки шток не наблизиться до заготовки.
4. Прикладайте навантаження до заготовки, качаючи рукоятку насоса. Не перевантажуйте заготовку.
5. Зніміть навантаження із заготовки, повертаючи перепускний клапан. Зафіксуйте заготовку, щоб вона не впала під час скидання тиску.
7. Вийміть заготовку після того, як шток повністю повернеться у вихідне положення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Цей прес призначений виключно для використання належним чином навченим та досвідченим персоналом. Якщо ви не ознайомлені з правилами безпечної та правильної експлуатації гідравлічного преса, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ його до отримання відповідного навчання та знань.
2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати цей прес з перевищенням номінальної вантажопідймальності.
3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ стискати пружини або інші предмети, які можуть бути викинуті з преса.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ стискати предмети, які можуть зруйнуватися або розколотися.
4. Перед кожною операцією перевіряйте прес на наявність ослаблених або пошкоджених деталей.
Перед початком роботи замініть пошкоджені деталі та затягніть усі ослаблені болти.
5. Деякі деталі, що піддаються пресуванню, можуть раптово вискочити або зруйнуватися під тиском.

ЗАСТОСОВУЙТЕ ВІДПОВІДНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Періодично злегка змащуйте всі рухомі частини, зокрема поршень насоса та гідравлічний шток.
2. Перед кожним використанням перевіряйте гідравлічні з'єднання та шланги. Не використовуйте прес, якщо виявлено порізани, пошкоджені, негерметичні або іншим чином пошкоджені з'єднання та/або шланги.

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

№	Найменування	Кількість
1	Манометр тиску	1
2	Нейлонове кільце	1
3	Вузол штока	1
4	Фіксувальний гвинт М6×10	1
5	Зубчасте сидло	1
6	Верхня кругла гайка	1
7	Нижня плита	1
8	Нижня кругла гайка	1
9	Болт М16×40	8
10	Верхня поперечина	2
11	Плоска шайба Ø16	8
12	Пружинна шайба Ø16	8
13	Гайка М16	8
14	Плоска шайба Ø10	4
15	Пружинна шайба Ø10	4
16	Гайка М10	4
17	Опорний блок	2
18	Станина преса	2
19	Штифт станини	2
20	Стійка	2

№	Найменування	Кількість
21	Опора	4
22	Основа	2
23	Плоска шайба Ø12	12
24	Пружинна шайба Ø12	12
25	Гайка М12	12
26	Болт М12×30	12
27	Нижня поперечина	1
28	Болт М10×130	4
29	Втулка	4
30	Болт М8×16	3
31	Плоска шайба Ø8	3
32	Установча плита	1
33	Насосний вузол	1
34	Рукоятка	1
35	Гайка заливної горловини оливи	1
36	Гідравлічний шланг	1
37	З'єднувальна гайка	1
38	Фітинг шланга	1
39	Гайка підключення манометра	1

Вироблено в КНР під ТМ «ARMER»
на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищеве,
Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62495,
тел.: +38 050 84 000 88

